

## KidSafe Zoom Bébiőr használati útmutató



## Fontos biztonsági utasítások

1. Olvassa el az útmutatót
2. Tartsa be az útmutatóban leírt előírásokat
3. Figyeljen minden figyelmeztetésre
4. Kövesse az összes utasítást
5. Ne használja a készüléket víz mellett
6. Tisztítása csakis száraz kendővel megengedett
7. Ne takarja el a szellőző nyílásokat, telepítse a gyártó utasításainak megfelelően
8. Ne telepítse hőforrás mellé mint például radiátor, hő szabályozó, kályha vagy más hő termelő készülék (ideértve az erősítőket) közelében.
9. Óvja a tápkábelt a becsípődéstől, különösen a dugaszoknál, a konnektoroknál és a készülékből való eltávozás helyén.
10. A gyártó által biztosított tartozékokat csakis az előírás szerint használja.
11. Húzza ki a készüléket a konnektorból villámlás ideje alatt, vagy ha hosszabb ideig nem használja
12. Ha bármi gondot észlel a termékkel kérjük forduljon szakemberhez.

## Figyelmeztetés!

- **Fojtogatás veszélye** - tartsa a zsinórt gyermekektől elzárva. Soha ne helyezze a baba egységet vagy a zsinórokat a kiságy vagy a játszótér 1 méteres körzetébe. Soha ne használjon hosszabbítókat AC adapterrel. Csak a mellékelt hálózati adaptert használja!
- A készülék beüzemeléséhez egy felnőtt jelenléte szükséges
- Ez a termék apró alkatrészeket tartalmaz, amelyek fulladást okozhatnak.
- A kis alkatrészeket tartsa távol gyermekektől
- A termék célja nem a gyermekek megfelelő felügyeletének biztosítása. Ellenőriznie kell gyermeke aktivitását, mivel ez a termék nem figyelmezteti a szülőket a gyermek csendes tevékenységeiről.
- Soha ne használja a távadót vagy a monitort víz közelében, ideértve a fürdőkád, mosogató, mosó kád, nedves pince stb. közelében.
- Ezt a terméket nem orvosi monitorizálásra való felhasználásra alkalmas, és használata nem helyettesítheti a felnőtt felügyeletet.
- A babaegység észleli a normál hangszintet a gyermektől 2-3 méteres távolságon belül. Ha a gyermekek ezen a tartományon kívül mozognak, akkor előfordulhat, hogy a hangok nem észlelhetők róluk. Alapvető fontosságú, hogy ellenőrizze az adóegység működési tartományát és körülményeit az első telepítéskor és azt követően rendszeresen is.
- Használat előtt és a kamera helyének megváltoztatása után rendszeresen ellenőrizze a monitort.

**Figyelem!** A vezeték nélküli jelátviteli tartomány lerövidülhet, ha egy akadály mint például egy betonfal van a kamera és a monitor között!

- A túlmelegedés elkerülése érdekében tartsa távol a készüléket és a hálózati adaptert közvetlen napfénytől és hőforrástól mint például radiátoroktól, hőregiszterektől, főzőkészülékektől és más hőt előállító készülékektől. Használat közben ügyeljen arra, hogy a termék megfelelő szellőzésű legyen. Kerülje a párnákkal és bútorokkal való érintkezést, amelyek akadályozhatják a készülék szellőzését.
- Csak a termékhez mellékelte váltóáramú adaptert használja, mivel más adapter károsíthatja a terméket. Csatlakoztassa az adaptert a szokásos háztartási áramhoz (100–240 volt AC).
- Helyezze az adaptereket úgy, hogy elkerülje a szorító pontokat, különben megrongálhatja az adaptereket. Ha egy hálózati adaptert csatlakoztat az áramforráshoz, NE érintse meg a megvilágított és a hálózati adapter kábelét.
- A beszorulás elkerülése érdekében ne használjon hosszabbítókat a hálózati adapterekkel. Ezt a terméket csak képzett és hivatalos szervizközpontok javíthatják.

Vigyázat, ha a rendszert kisgyermek figyelésére használja, ne tegye a kamerát a gyermek elérési távolságába.

Ha a rendszert csak akkumulátorral és alacsony töltéssel használja, akkor a kép és a hang minőségét befolyásolhatja. Ha ez történik, akkor csatlakoztassa a hálózati adaptert.

## Mit tartalmaz?



Hordozható táblagép



Babaegység




Adapter




Adapter

## Babaegység áttekintése

- Babaegység eleje

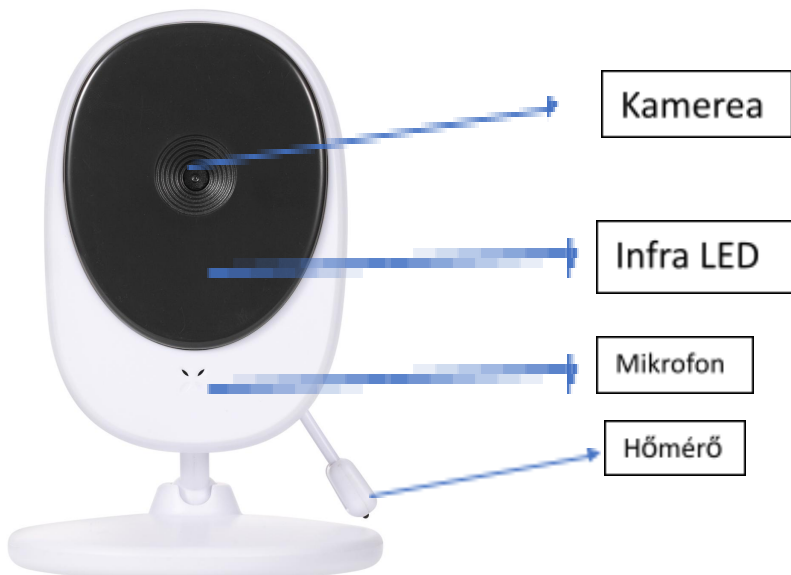

- Babaegység háta

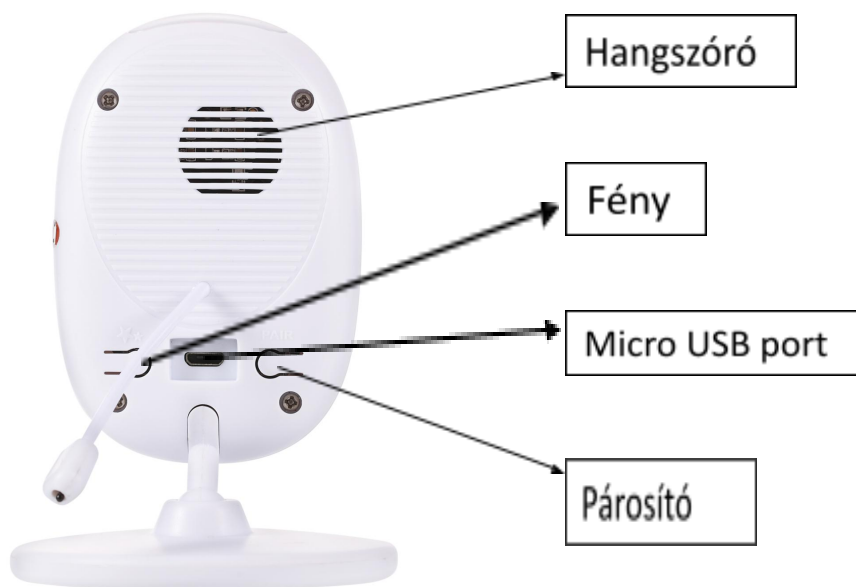


## Hordozható egység áttekintése

- Hordozható egység



1. Hosszant nyoma tartava mikrofon funkció
2. Bekapcsolás / Menü
3. Hangerő le / navigációs gomb
4. Éjszakai lámpa
5. Nagyítás
6. Hangerő fel / Navigációs gomb
7. OK / képernyő kikapcsolása

## Menü

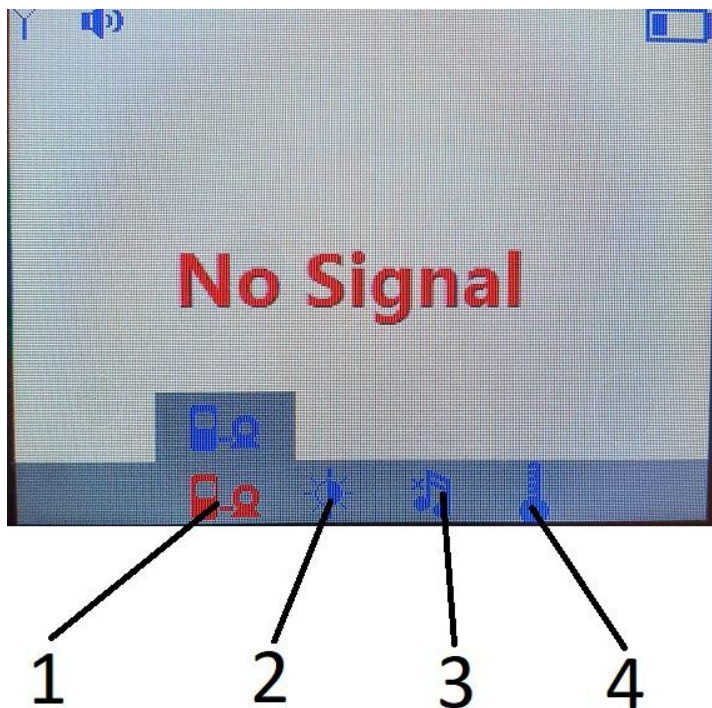

8. Kamera
9. Kijelző fényerő
10. Dalocsklák
11. Hőmérő

## Telepítés

1. Figyelem! Ha a rendszert kisgyermekek figyelésére használja, ne tegye a kamerát a gyermek elérhetősége közelébe.
2. Helyezze a monitort olyan helyre, amely tiszta vételt biztosít a kamerával / kameráival.
3. Állítsa be az állványt.
4. A babaegység telepítése előtt gondosan tervezze meg, hogy hova és hogyan helyezi el valamint hol vezeti el a kábelt, amely a baba egységet a hálózati adapterhez csatlakoztatja. Az állandó telepítés megkezdése előtt ellenőrizze annak teljesítményét a képernyőn lévő kép megfigyelésével, amikor a babaegység ugyanabban a helyzetben van, ahová véglegesen beillesztésre kerül, és a képernyő arra a helyre helyezze, ahol a legtöbbször használják.

## Telepítés figyelmeztetés

Helyezze a kamerát úgy, hogy a látóterületet a lehető legoptimálisabban használja: válassza ki azt a helyet, ahol a kamera tiszta képet nyújt a megfigyelni kívánt területről, amely pormentes, és nincs látótávolságra erős fényforráshoz vagy közvetlenül napfényhez.

Ne telepítse a kamerát olyan helyre, ahol vastag falak vagy akadályok vannak a kamera és a képernyő között.

**Fojtogatás veszélye** - tartsa a zsinórt gyermekektől elzárva. Soha ne helyezze a baba egységet vagy a zsinórokat a kiságy vagy a játszótér 1 méteres körzetébe.

1. Óvatosan csomagolja ki a kamerát.
2. Helyezze a kamerát a falra vagy megfelelő helyre.
3. Állítsa be a kamera látószögét

## Termék adatai és leírása

### 1. Rendszer általános leírása

Működési frekvencia tartomány	2400 MHz – 2483.5 MHz
Átadható teljesítmény	17 dBm MAX
Kamera érzékenység	-88 dBm
A szétszórt spektrum típusa	FHSS
A moduláció típusa	GFSK
Adatsebesség	3 Mbps
Átviteli tartomány	Kültérben 100m
Működési hőmérséklet tartomány	0 C - +40 C
Megengedett nedvességtartalom	85% RH
Használható környezet	Kizárólag beltérben

### 2. Kamera tulajdonságai

Képzékelő típusa	1/3'' Színes CMOS Szenzor
Pixelek száma	V:640 F:480
Lencse	EFL=3.6mm F=2.8
Látószög	70 százalék
Infra LED	7 darab IR LED 5m
Energiaigény	DC 5V
Egyéb különleges tulajdonság	Beépített mikrofon

### 3. Hordozható képernyő tulajdonságai

Kijelző típusa/mérete	Színes TFT 6cm
Felbontás (Pixel)	960X240 RGB
Teljesítményigény	DC 5V Li-Polimer 3.7V akkumulátor

#### 4. Lehetséges hibák

Nincs kép a képernyőn	Ellenőrizze a kapcsolatot valamint győződjön meg arról hogy áram alá van helyezve. Győződjön meg arról, hogy a baba egység és a kijelző is be van kapcsolva. Győződjön meg arról, hogy a babaegység a kijelző közelében van. Győződjön meg arról, hogy a babaegység és a kijelző párosítva van.
Zavaros szürkés képernyő	Csökkentse a távot a baba egység és kijelző között. Távolítsa el az akadályokat a babaegység és kijelző között.
Nincs hang (a baba egység és kijelző is be van kapcsolva)	Győződjön meg arról, hogy a babaegység áram alá van helyezve. A kijelző akkumulátora állapotát ellenőrizzük. Tölteni a termékkel kapott adapter segítségével lehetséges. A kijelző elhagyta a babaegység hatótávolságát.
Magas hangvisszajelzés	Ez abban az esetben jelentkezik ha a babaegység és kijelző igen közel kerül egymáshoz. Távolítsa el a két készüléket és megszűnik a hang visszajelzés

Importálja és forgalmazza

Stuffy Kft

[www.malbini.hu](http://www.malbini.hu)

*Találékony Társ*

